Bahama®

Jumbrella XL

DESIGN AWARD 2020

Bahama

Créée en 1950, la société Bahama conçoit et produit aujourd'hui une gamme variée de grands parasols et de voiles d'ombrage luxueux. Dans le monde entier, nos clients font confiance à notre technologie industrielle et savoir-faire artisanal. Nos produits haut de gamme allient des attributs techniques tels que le caractère compact, la durée de vie et la résistance au vent, et des composantes esthétiques comme la beauté des formes et des matériaux.

Presque toutes nos pièces sont »Made in Germany« et fabriquées en interne à partir de matériaux durables et écologiques. L'interaction entre la qualité des matériaux utilisés et les spécificités de la conception technique permet à Bahama de garantir une résistance au vent qui, selon le modèle, peut atteindre jusqu'à 130 km/h.

Encore plus important pour nous: la notion de service – depuis l'étude du projet jusqu'au nettoyage, entretien et stockage, en passant par le montage.

Découvrez comment prolonger la saison du plein air. Qu'il pleuve ou qu'il vente. Faisons connaissance!

DESIGN AWARD 2020

Le Jumbrella XL 7 x 5 m gagne l'IF Design Award 2020. Le prix est reconnu dans le monde entier depuis les années 1950 comme l'étiquettes renommées pour un bon design. Les 78 membres du jury international d'experts indépendants décernent le très convoité sceau d'approbation parmi 7.298 présentations de 56 pays.

L'essentiel

Jumbrella XL signifie « extra large » – extra grand. La surface couverte va de 25 à 49 m². Le Jumbrella XL fait face aux vents forts, et se caractérise par une multitude de possibilités de combinaisons, et par les particularités de ses équipements en option. Les modèles peuvent être combinés individuellement, dans les limites des exigences techniques.

- 8 tailles différentes de 25 m² à 49 m² et longueurs de côté jusqu'à 7 m
- Modèles ronds, carrés et rectangulaires
- Multitude d'équipements en option: gouttière textile de raccordement | TVR, paroi latérale, éclairage LED, chauffage, haut-parleur, télévision, Wifi, protection V4A | finition maritime
- Servomécanisme sans maintenance pour une grande facilité d'ouverture et de fermeture
- Manipulation ergonomique avec ouverture progressive (servomécanisme)
- Aucun élément fonctionnel détaché tel que cordes, manivelles ou connecteurs
- 2 poignées verrouillables avec bride de ressort pour mise en tension
- Armature en coloris standard blanc signalisation | RAL 9016, structure fine mate ou gris anthracite | RAL 7016, structure fine mate
- Possibilité de finitions spéciales pour l'armature (coloris, aspect bois exclusif | Golden Oak) et la membrane
- Tension parfaite et durable de la membrane textile avec passepoil
- Supports supplémentaires de stabilisation
- Membranes deux types de grande qualité différents
- Vaste choix de coloris actuels
- Protection excellente contre le rayonnement UV: UPF 50+
- Totalement imperméable
- Nombreuses possibilités d'impression de la membrane textile et/ou du lambrequin
- Délais de livraison courts, remplacement rapide, stock de pièces de rechange très long
- Nombreux systèmes de fixation au sol adaptés aux conditions les plus variées
- Dernière génération de chauffages intégrés dans le parasol fermé
- Avec antivol intégré
- Jusqu'à 111 mois de garantie pour vent jusqu'à force 11 | 110 km/h selon la fixation au sol et la taille du parasol

Remarque: sous réserve de modifications

MARIANO

GOLDEN GATE
GRAND CAFÉ
GOLDEN GATE
GRAND CAFÉ
GOLDEN GATE

Informations produit

1 Membrane textile | Toile

Quelle que soit la toile choisie, la membrane textile obtenue unit toutes les qualités d'un produit résistant et durable. Outre son esthétique élégante, elle assure aussi une multitude de fonctions techniques.

1.1. Marque : betex®05 | toile exclusive Bahama

- Toile 100 % polyester avec enduit transparent sur le dessus
- Poids : env. 200 g/m²
- Protection excellente UV: UPF 50+ protection contre UV nocif (exception: snow 9577)
- Solidité élevée des coloris à la lumière (NF EN ISO 105-B02 | niveau ≥ 6-7)
- Résistance élevée à la pénétration de l'eau (NF EN 20811, ISO 811 | colonne d'eau ≥ 100 mbar, 1000 mm)
- Faible absorption de l'eau et séchage rapide
- Résistance thermique élevée (DIN 53361 de -30°/+90°C)
- Excellente résistance au frottement (NF EN ISO 105-x12 | niveau ≥ 4-5)
- Forte résistance au déchirement en raison du nombre élevé de fils
- Robuste, sur mesure, forme stable et tension parfaite de la membrane
- Toile durable et écologique avec label OEKO-TEX 100 classe 1
- Membrane en une partie, amovible et lavable
- 25 coloris actuels (coloris spéciaux sur demande)
- imprimable avec procédés d'impression ultra modernes

1.1

1.2. Marque : Precontraint 302

- Tissu polyester 550 Dtex enduit PVC. Technique d'enduction: SERGE FERRARI PRECONTRAINT®
- Poids: env. 480 g/m²
- Protection excellente UV: UPF 50+ protection contre UV nocif
- Solidité élevée des coloris à la lumière (NF EN ISO 105-B02 | niveau ≥ 7-8)
- Segments soudés assurant une étanchéité à 100 %
- Résistance thermique élevée (DIN 53361 de -30°/+70°C)
- Difficilement inflammable (DIN 4102-B1)
- Exceptionnelle stabilité et résistance au déchirement
- Durable, robuste, résistant aux salissures et à toutes les conditions atmosphériques
- Propres possibilités de nettoyage en cas d'accumulation de saletés (feuilles, résine d'arbres, déjections d'oiseaux, gaz d'échappement ou poussière)
- Recyclable
- 25 coloris actuels (coloris spéciaux sur demande)
- imprimable avec procédés d'impression ultra modernes

1.2

Remarque: sous réserve de modifications

Remarque: sous réserve de modifications

Informations produit

3 Armature

La différence ne se voit pas à première vue : mais le grand parasol Bahama se compose d'une colonne intérieure et d'une colonne extérieure, qui ne forment visuellement qu'un seul mât. Cette solidité renforcée signifie aussi plus de stabilité avec la sécurité correspondante.

Mât avec colonne intérieure et extérieure

- Ouverture et fermeture facile et rapide grâce au servo-mécanisme sans maintenance
- Manipulation ergonomique avec ouverture progressive; 4 paliers 3.1
- Poignées avec bride de ressort (et non manivelle) pour ouverture et fermeture
- Grande stabilité grâce au mât spécial en aluminium extrudé, avec renfort intérieur 3.2
- Diamètre de la colonne env. 95 mm, paroi env. 3,7 mm
- Mât résistant aux chocs et aux éraflures grâce au thermolaquage PES par cuisson ultérieure
- Armature en coloris standard blanc signalisation | RAL 9016, structure fine mate ou gris anthracite | RAL 7016, structure fine mate 3.3
- Diamètre de la colonne env. 95 mm, paroi env. 3,7 mm
- Mât résistant aux chocs et aux éraflures grâce au thermolaquage PES par cuisson ultérieure
- Armature en coloris standard blanc signalisation | RAL 9016, structure fine mate ou gris anthracite | RAL 7016, structure fine mate 3.4

EN OPTION

- Rallongement du mât, selon modèle possible jusqu'à 50 cm
- Raccourcissement du mât (sur demande)

Baleines, supports, paliers et articulations

La qualité d'un parasol dépend de la qualité de ses éléments porteurs et pièces d'assemblage.

- Aluminium extrudé soudé avec alliage spécial AI F30/32 (aucune arête vive)
- Fixation par axe en acier fin et goupille à ressort
- Aucune pièce plastique 3.5
- Avec rainure pour membrane à passepoil
- Baleines et supports remplaçables séparément

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4 Installation

L'installation peut être mobile ou fixe, au choix. Les installations mobiles se distinguent par la plus grande flexibilité dans les emplacements et les conditions d'implantation. Pour le montage d'installations fixes, il faut prévoir des mesures de construction dès la phase de planification. Ces installations sont composées d'éléments en surface et de parties inférieures à encastrer dans le béton.

4.1. Installation mobile

I. Socle mobile

- Caisson en acier galvanisé haute temp. thermolaqué
- Thermolaquage dans la couleur RAL d'armature du parasol
- Avec élégantes pierres décoratives en béton clair
- 4 pieds réglables de manière standard
- Poids du socle mobile pour toutes les tailles jusqu'à 6 × 6 m sans garantie de vent: environ 460 kg
- Il faut un chariot élévateur pour l'alignement ; sans axe inclinable
- Utilisable pour différents emplacements

EN OPTION

- Poids du socle mobile pour toutes les tailles jusqu'à 6 × 6 m avec garantie de vent: environ 540 kg; poids plus élevé par l'insertion de plaques d'acier supplémentaires

II. Socle avec 4 ou 8 dalles en acier | 2 couches

- Structure plate ; sans rebord saillant
- Dalles galvanisées haute temp.
- Tube porte-mât articulé, fixé par vissage
- Dimensions par dalle : 740 × 740 × 15 mm (65,2 kg chacune)
- Poids : 4 dalles en acier env. 280 kg ; 8 dalles en acier env. 540 kg
- Utilisation en surface uniquement avec 8 dalles en acier | 2 couches possibles ; poids : env. 540 kg ; avec résistance au vent garantie

EN OPTION

- Thermolaquage blanc signalisation | RAL 9016, structure fine mate ou gris anthracite | RAL 7016, structure fine mate II.1 et /ou coloris RAL de l'armature
- Pièce d'écartement hauteur 134 mm – max. 250 mm max. ou à partir de 251 mm pour fondations terrasse par ex. II.2

I

II

II.1



II.2

Informations produit

4 Installation

4.2. Installation fixe

I. Fixation au sol basculante

Partie inférieure à sceller dans du béton

Partie supérieure de raccordement thermolaquée avec axe de basculement à visser

Poids : env. 42 kg

Pour parasol avec I.2 /sans I.3 équipement électrique (sauf chauffage)

EN OPTION

Prolongement de la Fixation au sol basculante pour pose dans structure sableuse dans aire de jeux p. ex.; Hauteur individuelle de 134 mm à 385 mm I.1 (dimensions spéciales sur demande)

I

I.1

I.2

I.3

II. Socle de montage

Caisson en acier

Partie supérieure thermolaquée, avec charnière à bascule à visser et tube porte-mât thermolaqué

Dimensions : 610 × 610 × 20 mm

Poids : env. 77,5 kg

EN OPTION

Chevilles hautes performances »fischer« (1 lot = 8 unités) ; type #FH II 18/30 SK A4, M12 ; avec mèche à béton type #SDS Plus II, profondeur 135 mm et clé Allen de 8 II.1

II

II.1

IV. Fixation combinée (selon la commande)

Socle de montage carré avec pièce d'écartement et axe de basculement à visser

Hauteur: de 134 mm - 385 mm max.
(dimensions spéciales sur demande)
Tenir compte de la couverture d'étanchéité hivernale (plus 15 mm) pour le niveau du sol

Poids: environ 98 kg

Avec protection antivol intégrée et couvercle d'étanchéité d'hiver

EN OPTION

Également possible pour des parasols avec des équipements électriques

IV

Informations produit

5 Emballage pour le transport

Les parasols quittent la production en parfait état. Pour éviter toute dégradation pendant le transport, ils sont livrés dans un cylindre en carton rigide.

Diamètre extérieur environ 550 mm

Longeur de la tube: environ 5400 mm

Poids sans parasol: environ 51 kg

EN OPTION

Livraison dans un cylindre en carton rigide, sur trois palettes en bois, avec sangles de fixation

5

5

Remarque: sous réserve de modifications

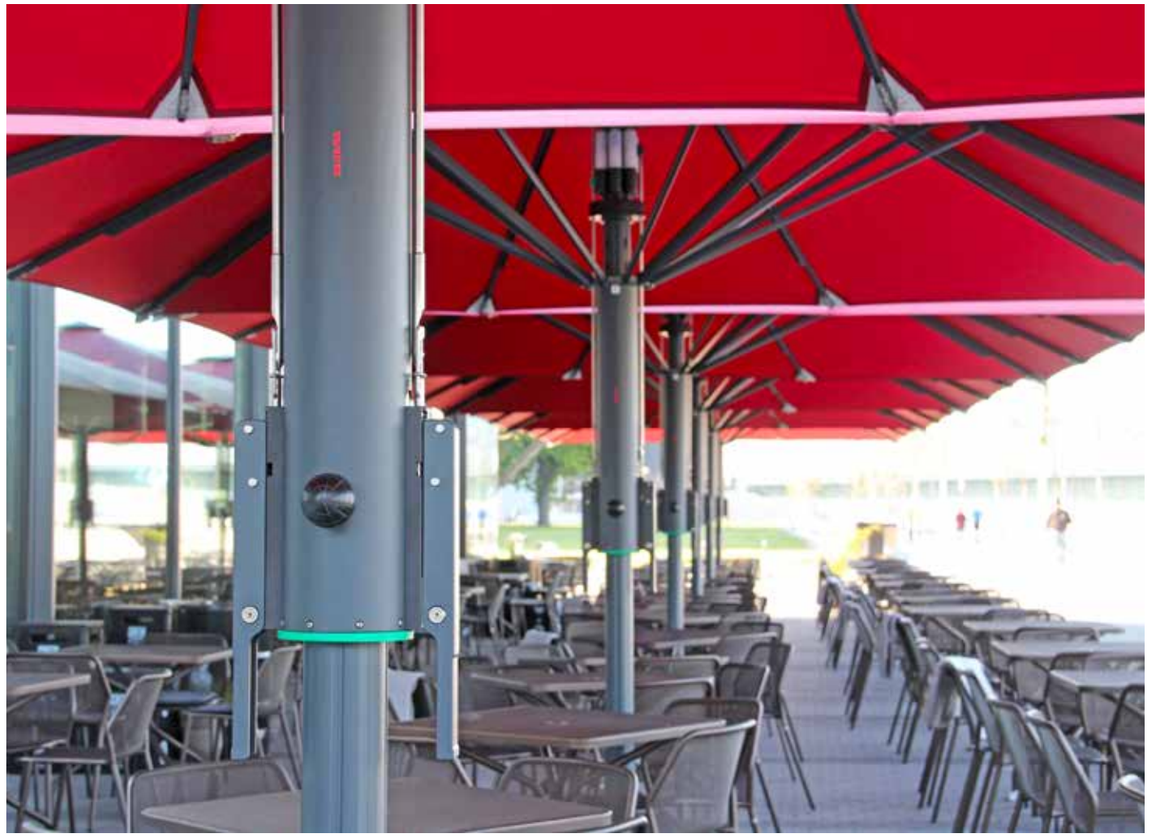

Equipements en option

1 Lambrequin

Le lambrequin est bordé d'un galon dans un coloris assorti, fixé par traitement thermique. Il ne présente aucun pli.

- Hauteur du lambrequin env. 30 cm
- Surface publicitaire supplémentaire

2 Impression

Bahama imprime avec une imprimante UV disposant de 9 canaux de couleurs. Dont le blanc pur. Seule une encre haut de gamme stable à la lumière est utilisée pour positionner au millimètre près les textes, logos ou emblèmes et reproduire fidèlement les couleurs. Les segments de la toile sont cousus après impression ; les segments avec enduit PVC sont soudés.

- Couleurs ultra résistantes aux UV qui ne pâlissent pas
- Impact publicitaire optimal
- Impression personnalisée de la membrane

Références: Mc Donalds, Starbucks, Heineken, Carlsberg, Bitburger, Gaffel, Café & Bar Celona, Café Extrablatt, Hilton, Kempinski u. a.





3 Protection V4A| maritime

Version maritime en acier fin off-shore en option. Possible uniquement en première monte.

- Pièces métalliques en acier fin V4A en alliage spécial
- Conçue pour la proximité avec la mer
- Très longue durée de vie

Equipements en option

4 Gouttière textile de raccordement | TVR

La pluie mais aussi les déjections d'oiseaux ou encore les feuilles humides sont plutôt perturbantes. Pour profiter d'une surface totalement abritée, il est possible de raccorder ensemble plusieurs parasols avec une gouttière textile. Cela crée une unité harmonieuse d'un seul tenant.

- Gouttière avec inclinaison pour écoulement de l'eau
- Fixation par mousquetons et chaînes
- Stabilité grâce aux tiges insérées dans l'ourlet
- Unité visuelle entre le parasol et la gouttière textile
- Laisse passer la lumière pour une ambiance agréable
- Résistance élevée à la pénétration de l'eau
- Protection contre la pluie, les déjections d'oiseaux, les feuilles

EN OPTION

- betex®05-la toile ou Precontraint 302
- Possible en version autoportante

Pré-équipement

- Pré-équipement de l'armature nécessaire (sur toutes les baleines); manchons filetés insérés dans le profilé des baleines

5 Housse de protection

Pour maintenir fermé, mais aussi au propre. Une enveloppe plastique s'avère souvent insuffisante pour une bonne protection. Pour cela, il existe – notamment pour l'hiver ou le stockage – différents modèles de housses de protection robustes.

Housse de protection comfort

- Housse de protection robuste
- »betex®05« | polyester | 9801 - béton
- Avec fermeture éclair pour tige télescopique

Housse de prot. comfort avec tige télescopique

- Livrée avec tige télescopique (photo 5) ; une seule tige nécessaire dans le cas de plusieurs housses
- Facile à enfiler sur le parasol

Remarque: sujet à changement sans préavis. L'apparence des éléments présentés dans les illustrations techniques peut varier.

Equipements en option

6 Paroi latérale

Plus besoin de réfléchir pour savoir qui va s'asseoir en bordure de parasol par mauvais temps et qui sentira les gouttes de pluie couler le long de sa nuque. Rapidement déroulée, la »paroi latérale« protège non seulement des averses soudaines, mais aussi du froid et du vent. L'espace clairement délimité ainsi obtenu crée une ambiance agréable.

- En toile textile avec ou sans fenêtre souple en Polyglas de 0,5 mm d'épaisseur 6
- Avec fermeture éclair pour ouvrir et fermer 6.1
- Résistance élevée à la pénétration de l'eau
- Stabilité grâce aux tiges insérées dans les ourlets
- Bords pour écoulement au sol enduit PVC, Precontraint 705-1070 6.2
- Installation rapide; à accrocher
- Laisse passer la lumière pour une ambiance agréable
- Protection contre la pluie, le vent et le froid
- Crée des espaces temporaires pour des événements, mariages, fêtes de rue ou espaces fumeurs p. ex.
- Paravent pour cacher des espaces de stockage, le désordre du voisinage ou des malfaçons de la construction etc.
- Espace assis protégé
- Température agréable en combinant les parois latérales et le chauffage
- Fixation de la paroi latérale au sol par le client

EN OPTION

- Pièce de raccordement pour parois latérales de deux parasols
- Avec une porte enroulable

Pré-équipement

- Pré-équipement de l'armature pour fixer la paroi avec les baleines 6.3
  Pré-montage :
  - Baleine centrale - douilles filetées incorporées dans le profil de la baleine
  - Baleine diagonale – 2 écrous à anneau avec tige filetée et manchon pour fixer la fermeture excen trique

Remarque: sujet à changement sans préavis. L'apparence des éléments présentés dans les illustrations techniques peut varier.

Equipements en option

7 Protection antichoc

Plutôt du métal dur ou une mousse souple ? Pour certaines questions, la réponse va de soi quand il s'agit d'éliminer une source potentielle de blessure (aires de jeu/maisons de retraite p. ex.).

- Protection antichoc de couleur en 2 parties à la hauteur de chute ; 10 couleurs au choix
- Manchon avec intérieur en mousse
- Matière extérieure en toile polyester avec enduit PVC
- Avec fermetures scratch

7

8 Dispositif antivol et de blocage

Vous ne laissez pas votre vélo sophistiqué dehors sans l'attacher ? Protégez aussi votre parasol contre le vol avec une serrure montée sur le système de fixation au sol. En outre, une serrure cylindrique montée dans la poignée empêche l'utilisation (ouverture et fermeture) du grand parasol sans autorisation.

Serrure dans la poignée (incluse)

- 1 serrure cylindrique par poignée
- Sécurité contre ouverture et fermeture sans autorisation
- Utilisation facile

Autre serrure (incluse)

- Dispositif antivol
- Serrure fixée au support au sol 8.1

8

8.1

Remarque: sujet à changement sans préavis. L'apparence des éléments présentés dans les illustrations techniques peut varier.

Equipements en option

9 Eclairage | Eclairage LED

Parfois le temps file. Alors qu'il faisait encore soleil l'instant d'avant, la nuit commence à tomber. L'éclairage monté dans le parasol offre une ambiance agréable où il fait jour la nuit, nous faisant oublier l'heure.

- Consommation économique grâce aux LED
- Câblage dans l'armature; les câbles ne s'emmêlent pas
- Prolongement de la saison en plein air grâce à un meilleur éclairage
- Crée une ambiance conviviale
- Facilite le travail du personnel pour le service et l'encaissement

Eclairage

- 4 lampes sur la colonne du parasol (ampoules LED)
- Température de couleur 2700 K
- Puissance 4 × 4 W
- 240 V
- EN OPTION
- 6 ampoules LED avec une puissance lumineuse de 6 × 4 W 9.1
- Boîtier de commande avec disjoncteur FI et bouton marche/arrêt pour chaque équipement électrique

Eclairage LED

- 8 Rubans LED RGBW 9.2
- Eclairage LED RGBW indirect 240/24 V
- Réglage progressif par télécommande 9.3
- Intégré dans les supports
- Séquences lumineuses | 16 couleurs préprogrammées, dont blanc chaud et blanc froid
- EN OPTION
- Boîtier de commande avec disjoncteur FI et bouton marche/arrêt pour chaque équipement électrique

9.1

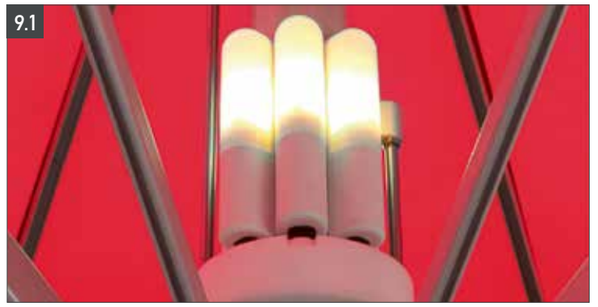

9.2

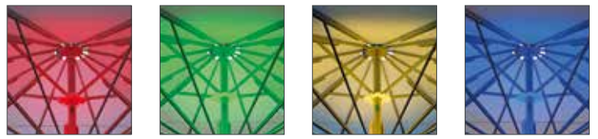

9.3

Remarque: sous réserve de modifications. Les équipements électriques sont livrés sans boîtier ni câble de raccordement. Impérativement confier les travaux électriques à un professionnel agréé.

Equipements en option

10 Chauffage

Le »chauffage« diffuse une chaleur agréable par rayonnement – sans préchauffe et avec mise en marche séparée des différents radiateurs le cas échéant. Le rayonnement direct de la chaleur permet aux personnes assises dessous de braver les grands froids et les soirées fraîches sans sensation d'inconfort.

Prolongement de la saison en extérieur ; pour vivre en plein air toute l'année

4 chauffages électriques par infrarouge pivotants

6 niveaux de réglage progressif par télécommande

1500 watt par chauffage

Tubes de chauffage »Ultra Low Glow« durables

Intégré dans le parasol refermé

EN OPTION

Boîtier de commande avec disjoncteur FI et bouton

marche/arrêt pour chaque équipement électrique

10

11 Haut-parleur

La musique est bien plus qu'un fond sonore. Un »système son« intégré permet de créer des ambiances très différentes qui permettent de faire la fête ou de se détendre après une journée de travail – au gré des envies.

Système son intégré dans l'armature

Avec un ou deux amplificateurs

EN OPTION

Boîtier de commande avec disjoncteur FI et bouton

marche/arrêt pour chaque équipement électrique

12 TV

Qui aime regarder la télévision seul chez lui ? Notamment quand tous les autres regardent ensemble la même émission en plein air. Avec l'option »TV«, la projection publique crée un esprit communautaire dans une ambiance festive.

Support stable et léger

Montage de 1 ou 2 écrans par parasol

Pré-équipement

Support TV standard dans le parasol avec norme VESA 200 pour taille d'écran maximale de 32 pouces (photo 12)

Raccordement électrique 240 V sur le support pour 1 ou 2 téléviseurs

Connexion réseau CAT7 dans la couronne de distribution

EN OPTION

Boîtier de commande avec disjoncteur FI et bouton marche / arrêt pour chaque équipement électrique

13 WIFI

L'installation d'un »terminal WIFI« permet d'élargir l'offre de services et d'améliorer la fidélisation de la clientèle.

Uniquement possible en combinaison avec l'option d'Éclairage LED

Câblage CAT7 interne

Interface réseau CAT7 RJ45 intégrée pour raccordement dans la Fixation au sol

Alimentation interne du routeur 24V DC

Point d'accès extérieur Wifi TP-Link EAP110 monté sur la colonne central avec un boîtier étanche

Remarque: sous réserve de modifications. Les équipements électriques sont livrés sans boîtier ni câble de raccordement. Impérativement confier les travaux électriques à un professionnel agréé.

Ouverture et fermeture

Ouverture, mise en tension et fermeture rapides et faciles.

OUVERTURE

· Enlever la sangle de sécurité, Soulever l'extrémité des baleines jusqu'à ce que le parasol s'ouvre de luimême.

· Enclencher la bride de ressort de la poignée et rabattre la poignée vers le bas 1.

FERMETURE

· Relever la poignée vers le haut et dégager la bride de ressort 2.

· Après la fermeture complète (fin de course), rabattre la poignée vers le bas le long du mât (position passive).

· Tirer les triangles de toile vers l'extérieur et les enrouler en spirale autour du mât 3.

· Poser les sangles de sécurité 4.

Pour préserver plus longtemps l'esthétique parfaite et les qualités techniques de la membrane textile, respecter les consignes suivantes :

Toujours tirer les triangles de toile vers l'extérieur quand le parasol est fermé

Ne pas laisser la toile coincée entre les baleines et les supports

Enrouler la toile en spirale le long du mât et des baleines

Poser les sangles de sécurité

Re-ceinture en cas de longues heures de fermeture

Une housse de protection est recommandée

1

1

2

3

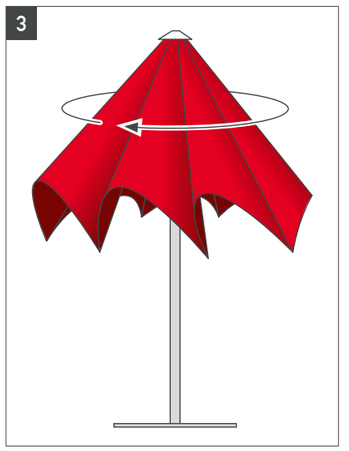

3

4

Remarque: sous réserve de modifications. Les équipements électriques sont livrés sans boîtier ni câble de raccordement.

Dimensions et caractéristiques

Jumbrella XL

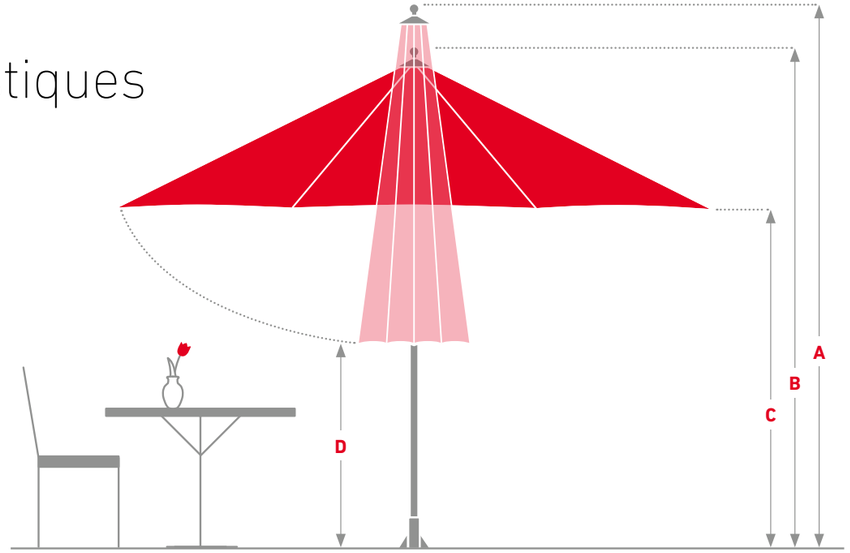

Dimensions à titre indicatif	Ø 7,0 m 12 baleines	5,0 × 5,0 m 12 baleines	5,5 × 5,5 m 12 baleines	6,0 × 6,0 m 12 baleines	7,0 × 7,0 m 12 baleines
Surface en m²	37	25	30,25	36	49
Poids du parasol hors tube porte-mât et emb., en kg	190	159	164	177	200
Poids de transport avec emballage en kg	251	216	225	242	265
A Hauteur/fermé* en cm	513	450	489	526	526
B Hauteur/ouvert* en cm	394	354	379	394	394
C Hauteur de passage* en cm	250	235	250	250	240
D Hauteur libre* en cm	140	83	85	80	13
Vent admissible max. ouvert, km/h | fixe /mobile	90/59	110/72	100/65	90/59	60/–

Dimensions à titre indicatif	6,0 × 5,14 m 12 baleines	7,0 × 5,0 m 12 baleines	7,0 × 6,0 m 12 baleines
Surface en m²	30,84	35	42
Poids du parasol hors tube porte-mât et emb., en kg	161	175	190
Poids de transport avec emballage en kg	226	240	255
A Hauteur/fermé* en cm	515	520	526
B Hauteur/ouvert* en cm	385	390	395
C Hauteur de passage* en cm	250	250	250
D Hauteur libre* en cm	98	70	45
Vent admissible max. ouvert, km/h | fixe /mobile	90/59	70/–	70/–

* Toutes les dimensions sont données pour une installation fixe (tube de fixation au sol). Ajouter 30 cm aux dimensions en raison du lambrequin.

Remarque: sous réserve de modifications

Ce qu'il faut savoir

Durabilité et impact environnemental

La toile betex®05 fabriquée en exclusivité pour Bahama et les membranes textiles réalisées avec cette toile sont toutes certifiées OEKO-TEX 100 pour la classe de produits 1. Ce label est attribué par des organismes indépendants. La classe 1 correspond aux exigences des vêtements pour bébés portés à même la peau.

Les tests de substances nocives OEKO-TEX sont basés sur l'utilisation prévue pour les textiles et matières concernés. Ils représentent un critère probant pour la durabilité et l'impact environnemental. Toujours dans l'esprit du développement durable, Bahama propose des pièces de rechange pour les pièces défectueuses ou endommagées.

Made in Germany

Les clients de Bahama mentionnent régulièrement l'importance d'une production réalisée en Allemagne. Le »Made in Germany« continue d'être un argument de qualité, et donc de vente. Nous produisons presque toutes les pièces nous-mêmes.

Grâce à l'interaction entre la qualité optimale de ses matériaux et les spécificités de conception technique de ses produits, Bahama garantit une résistance au vent qui peut aller jusqu'à 130 km/h selon les modèles. En plus des éléments techniques, la stabilité des couleurs ainsi que la résistance à la pénétration de l'eau et à la pression d'une colonne d'eau des membranes textiles sont déterminantes. L'hôtel de luxe Burj Al Arab à Dubaï, l'hôtel Sacher à Vienne ou encore le musée Dalí à St. Petersburg aux Etats-Unis notamment font confiance à Bahama.

Service

Le service clients influe considérablement sur la durée d'utilisation du parasol. Après avoir été exposées à tous les temps pendant des années, les membranes textiles amovibles des parasols Bahama peuvent être nettoyées ou remplacées. Dans le cadre du service clients, il est procédé à une révision technique complète du produit si bien que les parasols retrouvent non seulement belle allure, mais bravent aussi les rafales les plus fortes.

Dans le monde entier, vous pouvez compter sur l'assistance du service clients de Bahama ou de nos partenaires compétents.

- Planification minutieuse et individuelle
- Installation des parasols neufs
- Pose des nouvelles membranes textiles
- Service complet : démontage et remontage du grand parasol, lavage, nettoyage et entretien des armatures et de la membrane textile
- Service membran : dépose et pose de la membrane textile, lavage et entretien
- Stockage des parasols ou des membranes textiles retournés et passés à l'entretien
- Formation

Protection contre le rayonnement UV

A l'instar des indices de protection solaire, il existe, pour les textiles, un facteur de protection contre le rayonnement solaire (UPF). Il s'agit d'une protection directement intégrée dans la toile. Pour la fabrication des membranes textiles de ses grands parasols, Bahama utilise la toile de marque betex®05 qui répond aux exigences UPF 50+. Ce niveau, qui correspond à un »excellent« facteur de protection contre le rayonnement UV signifie que moins d'un cinquantième (< 2 %) des rayons UV passe sur la peau à travers la membrane.

Remarque: sous réserve de modifications



01/2022

BAHAMA®

Bahama GmbH | Gewerbeparkstr. 34 | D-51580 Reichshof | T +49 (0) 2265 998 0 | F +49 (0) 2265 998 344 | info@bahama.de

www.bahama.de